

Datos sujetos a variación sin obligación de preaviso
Edición 12/2025 © 2025 JMG Cranes S.p.A. Todos los derechos reservados
Rev. 02

Normativas

UNI ISO 4301-1: A1

2006/42 CE-2014/30 UE-2014/35 UE
2000/14 CE y modificaciones posteriores

EN 13000:2014-ANSI/ASME B30.5-2021
y modificaciones posteriores



JMG Cranes S.p.A.

Oficinas y planta: Via dell'Innovazione, 3 – 29010 Sarmato (PC) – Italia

Sede legal: Via Dante, 15 – 26100 Cremona – Italia

Administración: Via Bergamo, 142 – 26100 Cremona – Italia

+39 0523 8486

info@jmgcranes.com

www.jmgcranes.com


Electric pick & carry cranes

Serie M

MC180.08

(métrico)

Capacidad máxima
30t

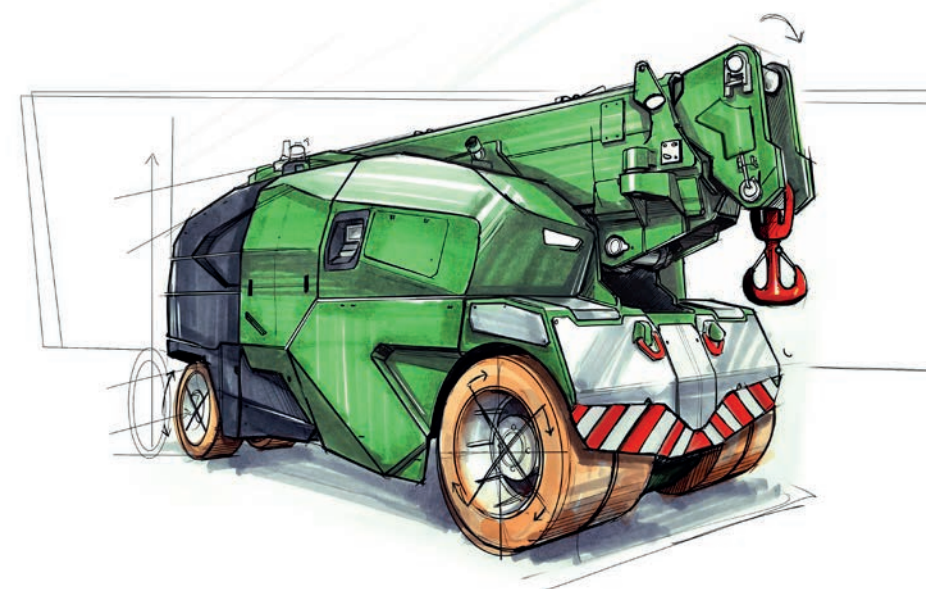

JMG®



Características

- Grúa autopropulsada radiocontrolada
- Brazo telescópico hidráulico
- Tracción en ruedas delanteras con contrarrotación
- Cabezal orientable en 3 posiciones (0°/+40°/+80°)
- Grupo extensible hasta 1000 mm con cálculo proporcional de capacidades
- 3 contrapesos extraíbles


●●● Opcionales

- Brazo intercambiable y personalizable
- Batería de litio
- Cabrestante hidráulico
- Jib mecánico
- Prolonga mecánica
- Jib hidráulico con extensión hidráulica
- Horquillas hidráulicas con posicionador hidráulico
- Horquillas hidráulicas con traslador hidráulico
- Color personalizado




Brazos intercambiables

Brazo con 2 extensiones hidráulicas

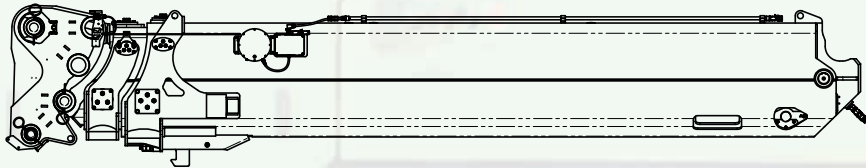

Longitud extendido: 7.000 mm
(desde el frontal de la máquina)
Longitud retraído: 1.000 mm
(desde el frontal de la máquina)
Capacidad máx. gancho: 30t
Capacidad máx. horquillas: 18t@800mm
Peso: 3.620 kg

Brazo con 1 extensión hidráulica

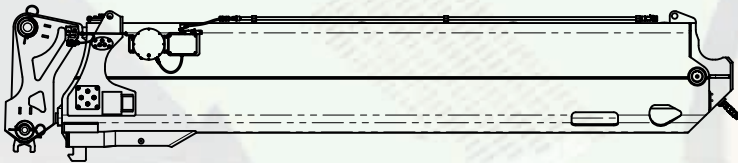

Longitud extendido: 2.950 mm
(desde el frontal de la máquina)
Longitud retraído: 450 mm
(desde el frontal de la máquina)
Capacidad máx. gancho: 30t
Capacidad máx. horquillas: 24t@600mm
Peso: 2.420 kg




Información técnica

Capacidad máxima	
	30t

Dimensiones en mm	
	4.300x2.050x2.280

- Tracción delantera
nr.2 motores eléctricos 12kW 96V AC
- Peso total sin brazo y accesorios
kg 17.950
Contrapesos extraíbles kg 9.800
(kg 2.700+kg 3.000+kg 4.100)
- Batería de placas blindadas 96V 1.085 Ah
- Ruedas delanteras nr.4 cushion 33x13x22"
Ruedas traseras nr.2 cushion 28x10x22"
- Ángulo de giro trasero -90°/+90°

- L.M.I. Indicador electrónico de carga y limitador del momento de vuelco
- Sistema de frenado automático en todas las ruedas
- Chasis de acero de alta resistencia plegado y soldado
- Ángulo de inclinación del brazo +65°/-5°
- nr.2 motores eléctricos 20kW 96V AC



Dimensiones

