

Datos sujetos a variación sin obligación de preaviso
Edición 12/2025 © 2025 JMG Cranes S.p.A. Todos los derechos reservados
Rev. 0/25

Normativas

UNI ISO 4301-1: A1

2006/42 CE-2014/30 UE-2014/35 UE
2000/14 CE y modificaciones posteriores

EN 13000:2014-ANSI/ASME B30.5-2021
y modificaciones posteriores



JMG Cranes S.p.A.

Oficinas y planta: Via dell'Innovazione, 3 – 29010 Sarmato (PC) – Italia

Sede legal: Via Dante, 15 – 26100 Cremona – Italia

Administración: Via Bergamo, 142 – 26100 Cremona – Italia

+39 0523 8486

info@jmgcranes.com

www.jmgcranes.com


Electric pick & carry cranes

Serie M

MC100.08

(métrico)

Capacidad máxima
15t

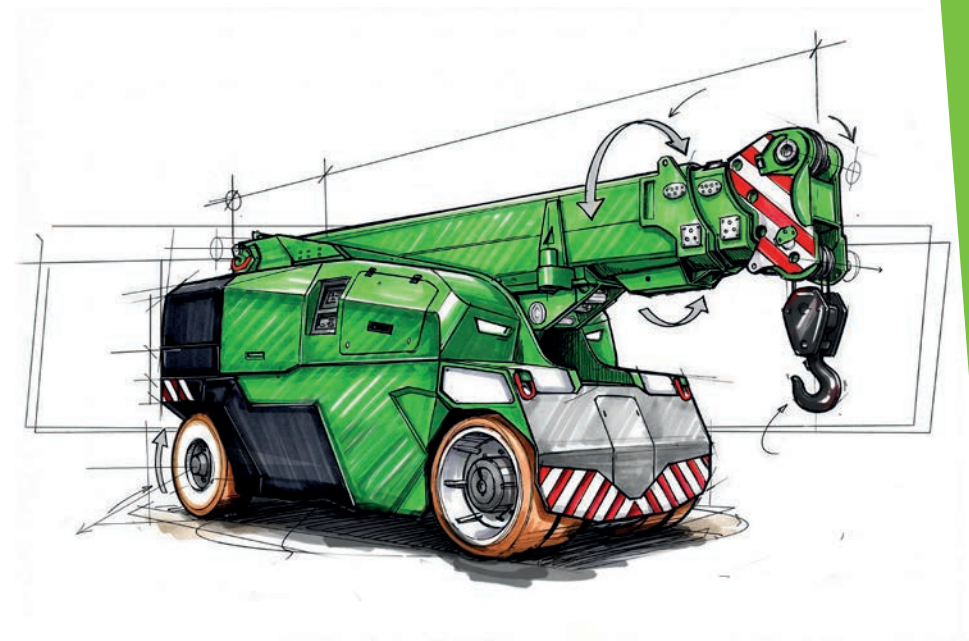

JMG[®]



Características

- Grúa autopropulsada radiocontrolada
- Brazo telescópico hidráulico
- Tracción en ruedas delanteras con contrarrotación
- Cabezal orientable en 3 posiciones (0°/+40°/+80°)
- Grupo extensible hasta 800 mm con cálculo proporcional de capacidades
- 2 contrapesos extraíbles

●●● Opcionales


- Brazo intercambiable y personalizable
- Cabrestante hidráulico
- Jib mecánico
- Prolonga mecánica
- Jib hidráulico con extensión hidráulica
- Horquillas hidráulicas con posicionador hidráulico
- Horquillas hidráulicas con traslador hidráulico
- Color personalizado



Brazos intercambiables


Brazo largo con 2 extensiones hidráulicas

Longitud extendido: 6.200 mm
(desde el frontal de la máquina)
Longitud retraído: 1.000 mm
(desde el frontal de la máquina)
Capacidad máx. gancho: 15t
Capacidad máx. horquillas: 8,5t@800mm
Peso: 2.100 kg

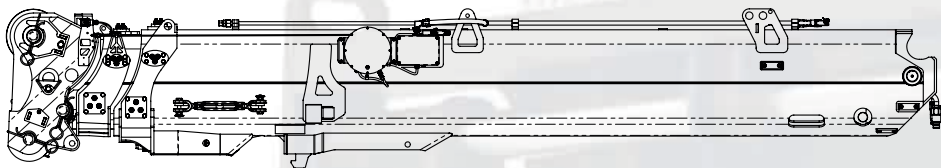


Brazo corto con 2 extensiones hidráulicas

Longitud extendido: 4.050 mm
(desde el frontal de la máquina)
Longitud retraído: 250 mm
(desde el frontal de la máquina)
Capacidad máx. gancho: 15t
Capacidad máx. horquillas: 10t@800mm
Peso: 1.750 kg

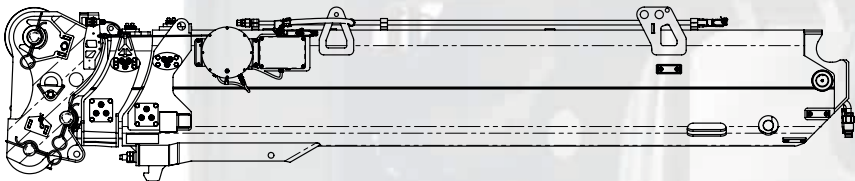

Brazo con 1 extensión hidráulica

Longitud extendido: 1.970 mm
(desde el frontal de la máquina)
Longitud retraído: 70 mm
(desde el frontal de la máquina)
Capacidad máx. gancho: 15t
Capacidad máx. horquillas: 14t@600mm
Peso: 1.300 kg

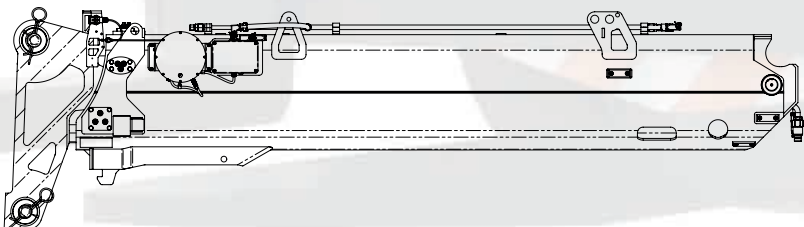

Información técnica

Capacidad máxima	
	15t

Dimensiones en mm	
	3.490x1.600x2.034

Tracción delantera
nr.2 motores eléctricos 7,5kW 80V AC

Peso total sin brazo y accesorios
kg 15.400
Contrapesos extraíbles kg 3.000
(kg 1.600+kg 1.400)

Litio 80V 608 Ah

Ruedas delanteras nr.4 cushion 28x10x22"
Ruedas traseras nr.2 cushion 28x10x22"

Ángulo de giro trasero -90°/+90°


L.M.I. Indicador electrónico de carga y limitador del momento de vuelco

Sistema de frenado automático en todas las ruedas

Chasis de acero de alta resistencia plegado y soldado

Ángulo de inclinación del brazo +70°/-5°

Motor eléctrico 35kW 80V AC



Dimensiones

