

Datos sujetos a variación sin obligación de preaviso
Edición 12/2025 © 2025 JMG Cranes S.p.A. Todos los derechos reservados
Rev. 0/25

Normativas

UNI ISO 4301-1: A1

2006/42 CE-2014/30 UE-2014/35 UE
2000/14 CE y modificaciones posteriores

EN 13000:2014-ANSI/ASME B30.5-2021
y modificaciones posteriores



JMG Cranes S.p.A.

Oficinas y planta: Via dell'Innovazione, 3 – 29010 Sarmato (PC) – Italia

Sede legal: Via Dante, 15 – 26100 Cremona – Italia

Administración: Via Bergamo, 142 – 26100 Cremona – Italia

+39 0523 8486

info@jmgcranes.com

www.jmgcranes.com

Electric pick & carry cranes



Serie M

MC15.08

(métrico)

Capacidad máxima
5t

JMG®



Características

- Grúa autopropulsada radiocontrolada
- Brazo telescópico hidráulico
- Tracción en ruedas delanteras con contrarrotación
- Cabezal orientable en 3 posiciones (0°/+40°/+80°)
- Grupo extensible hasta 400 mm con cálculo proporcional de capacidades
- 1 contrapeso extraíble


Opcionales

- Brazo intercambiable y personalizable
- Batería de litio
- Cabrestante hidráulico
- Jib mecánico
- Prolonga mecánica
- Jib hidráulico con extensión hidráulica
- Horquillas hidráulicas con posicionador hidráulico
- Horquillas hidráulicas con traslador hidráulico
- Color personalizado




Brazos intercambiables

Brazo con 2 extensiones hidráulicas

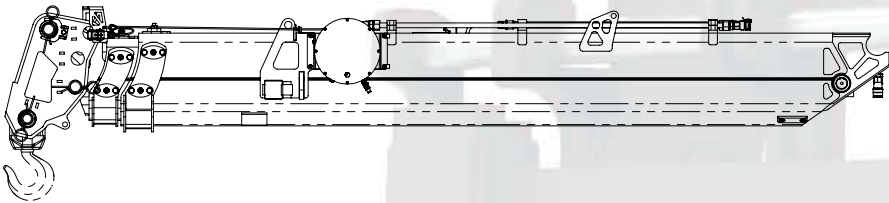

Longitud extendido: 4.000 mm
(desde el frontal de la máquina)
Longitud retraído: 900 mm
(desde el frontal de la máquina)
Capacidad máx. gancho: 5t
Capacidad máx. horquillas: 1,5t@800mm
Peso: 600 kg

Brazo con 1 extensión hidráulica

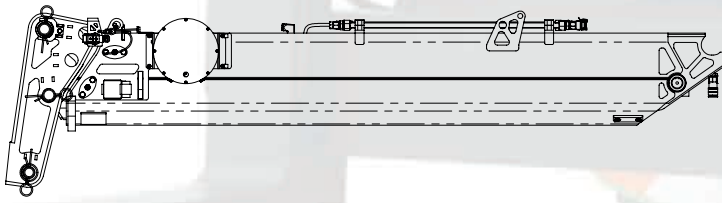

Longitud extendido: 1.900 mm
(desde el frontal de la máquina)
Longitud retraído: 350 mm
(desde el frontal de la máquina)
Capacidad máx. gancho: 5t
Capacidad máx. horquillas: 3t@600mm
Peso: 400 kg




Información técnica

Capacidad máxima	
	5t

Dimensiones en mm	
	2.294x1.100x1.672

	Tracción delantera nr.2 motores eléctricos 5kW 48V AC
	Peso total sin brazo y accesorios kg 5.500 Contrapeso extraíble kg 1.500
	Batería de placas blindadas 48V 560 Ah
	Ruedas delanteras nr.2 cushion 22x9x16" Ruedas traseras nr.2 cushion 18x6x12"
	Ángulo de giro trasero -90°/+90°
	L.M.I. Indicador electrónico de carga y limitador del momento de vuelco
	Sistema de frenado automático en todas las ruedas
	Chasis de acero de alta resistencia plegado y soldado
	Ángulo de inclinación del brazo +65°/-8°
	Motor eléctrico 9kW 48V DC



Dimensiones

